

MISTRAL HYGRO

INGRESSI ARIA IGROREGOLABILI INSONORIZZATI



APPLICAZIONI

- Residenziale collettivo ed autonomo
- Utilizzabile all'interno di un sistema di ventilazione igroregolabile, l'ingresso aria MISTRAL Hygro è associabile a bocchette di estrazione igroregolabili.

Estetica identica al modello MISTRAL AUTO

DESCRIZIONE

Base in polistirene bianco destinata ad essere posata e fissata con viti. Portata variabile compresa tra 6 e 45 m³/h in funzione del tasso di umidità ambientale, per una differenza di pressione di 20 Pa.

Assicura un isolamento acustico conforme alle norme di legge:

- MISTRAL HY + CE2A
- MISTRAL HY + RAH + CE2A

Il controvento esterno o lo spessore acustico (RAH) + coperchio in polistirene bianco sono di semplice installazione.



ACCESSORI - OPZIONI

- CE2A: controvento esterno in polistirene fissato con viti sul lato esterno

- RAH: spessore acustico interno

Consultateci per la gamma colori.

DIMENSIONI

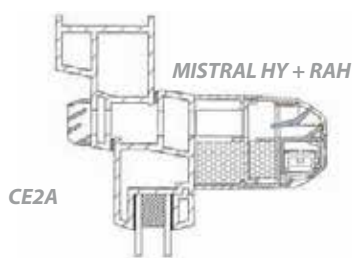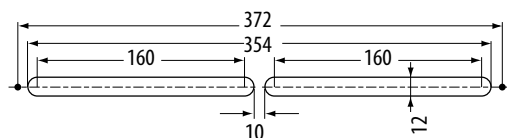

MISTRAL HY



viti di fissaggio del coperchio sulla base

MISTRAL HY + RAH



viti di fissaggio del coperchio sull'estensione

CE2A



CARATTERISTICHE AEREAULICHE ED ACUSTICHE

Prodotto	Dn, e, w (C)	Dn, e, w (Ctr)
MISTRAL HY + CE2A	39 dB	37 dB
MISTRAL HY +RAH + CE2A	39 dB	39 dB
MISTRAL HY +RAH + CFA	42 dB	41 dB

