

MISTRAL AUTO

INGRESSI ARIA AUTOREGOLABILI INSONORIZZATI

- Isolamento acustico standard
- Montaggio verticale e su piano inclinato
- 22, 30 e 45 m³/h
- Da incasso 354 x 12 mm

APPLICAZIONI

- Residenziale collettivo e individuale
- Terziario

Assicura un isolamento acustico conforme alle esigenze di legge.



DESCRIZIONE

Base in polistirene bianco con fissaggio a due viti.

Spessore acustico (RA) + controvento in polistirene bianco di facile installazione sulla base.

NF.CSTB, certificato AFNOR n° 01/01-E-01


GAMMA

- 3 taglie: portata da 22, 30 e 45 m³/h con 20 Pa.

ACCESSORI - OPZIONI

- CE2A: controvento esterno in polistirene fissato con viti sul lato esterno

DIMENSIONI D'INGOMBRO

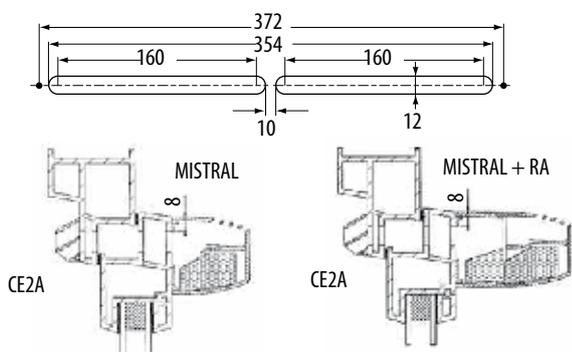

MISTRAL + RA



CARATTERISTICHE AEREAULICHE

Isolamento acustico standard (caratteristiche simili senza controvento CE2A):

Prodotto	Dn e, w (C)	Dn e, w (Ctr)
MISTRAL.22 + CE2A	39 dB	39 dB
MISTRAL.30 + CE2A	39 dB	39 dB
MISTRAL.45 + CE2A	37 dB	37 dB
MISTRAL.22 + RA + CE2A	42 dB	41 dB
MISTRAL.30 + RA + CE2A	41 dB	41 dB
MISTRAL.45 + RA + CE2A	39 dB	39 dB
MISTRAL.22 + RA + CFA	43 dB	42 dB
MISTRAL.30 + RA + CFA	42 dB	42 dB
MISTRAL.45 + RA + CFA	41 dB	41 dB

Portata in m³/h

