


ZEFIRO HYGRO

BOCCHETTE DI ESTRAZIONE IGROREGOLABILI

- Per impianti di VMC igroregolabili
- Per pressioni tra 80 e 160 Pa.

APPLICAZIONI

Abitazioni collettive e individuali
Per cucine e bagni



GAMMA

- **Cucina**
5 portate: 6/40/90; 10/45/120; 12/45/120; 10/45/135 e 12/45/135 m³/h. Diametro Ø125mm.
- **Bagni**
4 portate: 5/40; 5/45; 10/40 e 10/45 m³/h
Diametri Ø125/80mm.



ZEFIRO HYGRO
portata singola

DESCRIZIONE


Portata regolabile in funzione dell'umidità relativa.

Portata aggiuntiva cucina o bagno cieco (90, 105, 120 o 135 m³/h) temporizzazione 30 minuti. Temporizzatore comandato mediante sensore di umidità meccanico integrato elettricamente (alimentazione 230V monofase) tramite pulsante di apertura.

Realizzata in polistirene bianco.

Modulo applicato al corpo della bocchetta con regolatore di portata.

- (1) Griglia rimovibile
- (2) Corpo della bocchetta
- (3) Placca di supporto
- (4) Guarnizione



ZEFIRO Hygro doppia portata
comando elettrico




ZEFIRO HYGRO
a comando elettrico

MANICHETTA
Ø125 PER FISSAGGIO



Caratteristiche aerauliche ed acustiche

ZEFIRO HYGRO: differenza di pressione 80 Pa.

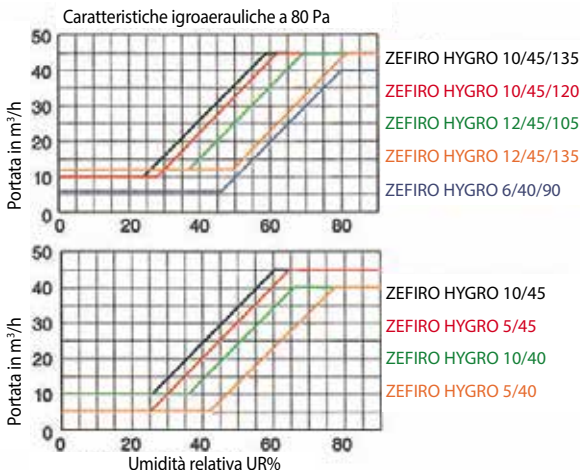

Prodotto	Lw in dB (A)			Dn,e w (C) in dB	
	100Pa	130Pa	160Pa	Solo bocchetta	Con schiuma acustica
ZEFIRO Hygro 10/40	≤28	31	35	57	60
ZEFIRO Hygro 10/45	≤27	31	35	57	60
ZEFIRO Hygro 6/40/90	≤31	≤34	36	57	61
ZEFIRO Hygro 12/45/135	31	35	37	56	60