


SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE ESTIVA AUTONOMA



- AUTONOMO/CONDOMINIALE
- DEUMIDIFICATORI AUTONOMI CANALIZZATI
- UNITA' A TUTTO RICIRCOLO O CON TRATTAMENTO DELL' ARIA PRIMARIA

SISTEMA DOPPIO FLUSSO CENTRALIZZATO CONDOMINIALE

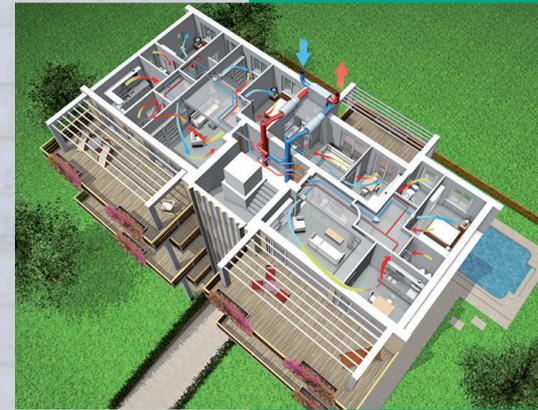


- UNITA' CON RECUPERO STATICO EVENTUALMENTE CON INTEGRAZIONE TERMODINAMICA CON POMPA DI CALORE O BATTERIE TERMICHE AD ACQUA O ELETTRICHE
- EFFICIENZA ENERGETICA MASSIMA
- RESIDENZIALE E TERZIARIO

SISTEMA DEUMIDIFICAZIONE ESTIVA MONOBLOCCO



- AUTONOMO/CONDOMINIALE
- UNITA' MONOBLOCCO (DEUMIDIFICAZIONE + RECUPERATORI DI CALORE)
- VERSATILITA' E AUTONOMIA DI GESTIONE

SISTEMA ASPIRAZIONE POLVERI CENTRALIZZATO

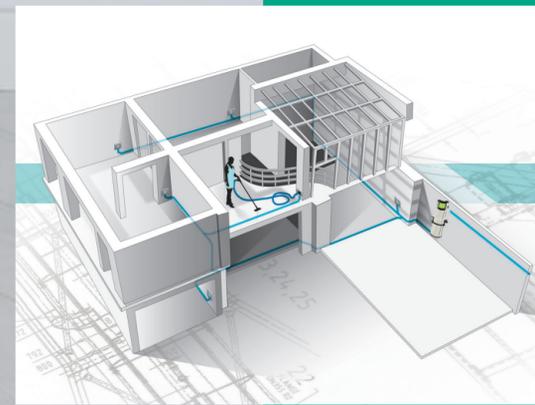

- RAPIDITA' E POTENZA
- COMODITA' E SILENZIOSITA'
- ARIA E POLVERI ASPIRATE VENGONO ESPULSE ALL'ESTERNO
- IGIENE AL 100%



VMC group s.r.l.

Via Primo Maggio, 25
23885 Calco (LC)

Tel. +39 039.513836 • Fax. +39 039.9908154
email: info@vmcgroup.it • www.vmcgroup.it

**SISTEMI DI
VENTILAZIONE**

SEMPLICE FLUSSO AUTONOMO AUTOREGOLABILE




- ESTRAZIONE DA BAGNI E CUCINE.
- INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO
- PORTATA COSTANTE
- SISTEMA AUTOREGOLABILE
- ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

SISTEMA SEMPLICE FLUSSO PUNTIFORME



- ESTRAZIONE BAGNI E CUCINE
- INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO A MURO/CASSONETTO
- 3 VELOCITA'
- ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE
- SOLUZIONE ANTIMUFFA

SISTEMA DOPPIO FLUSSO AUTONOMO DISTRIBUZIONE CANALI

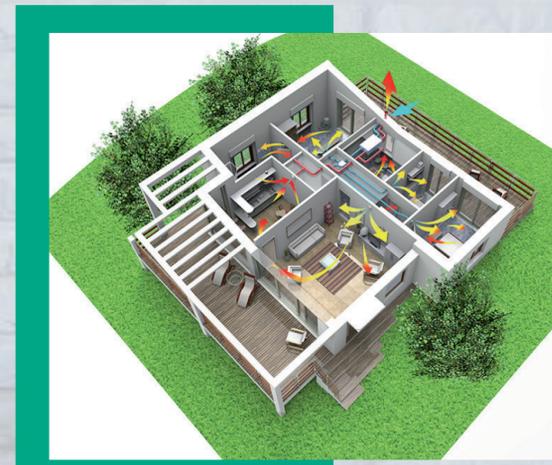

- CANALI IN LAMIERA ZINCATA A SEMPLICE PARETE O ISOLATI
- AMPIA GAMMA DI DIMENSIONI E DI SEZIONI (CIRCOLARI/RETTANGOLARI)
- RIDOTTE PERDITE DI CARICO

SEMPLICE FLUSSO AUTONOMO IGROREGOLABILE



- ESTRAZIONE DA BAGNI E CUCINE
- INGRESSO, SOGGIORNO E CAMERE DA LETTO
- PORTATA VARIABILE IN BASE ALL'UMIDITA'
- ADATTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

SISTEMA DOPPIO FLUSSO PUNTIFORME



- ESTRAZIONE E IMMISSIONE INGRESSO, SOGGIORNI
- 3 VELOCITA' E RECUPERO TERMICO ADATTO A RISTRUTTURAZIONE
- SOLUZIONE ANTIMUFFA

SISTEMA DOPPIO FLUSSO AUTONOMO DISTRIBUZIONE CONDOTTO SEMIRIGIDO



- INSTALLAZIONE SOTTOTRACCIA
- RAPIDITA' DI POSA
- INGOMBRI MINIMI (diametri esterni 75-90mm)
- PORTATA COSTANTE
- PRECISIONE NEL BILANCIAMENTO CON I MODULI DI REGOLAZIONE RDR (D.90)