



SISTEMI DI ASPIRAZIONE
POLVERI CENTRALIZZATI



IL PRINCIPIO

I sistemi di aspirazione polveri centralizzata sono rivolti ad aumentare il confort abitativo, garantendo una migliore pulizia dell'abitazione in meno tempo.

Sono composti da una rete di tubazioni integrate nell'edificio, da bocchette di aspirazione posizionate in punti strategici e da centrali di aspirazione di grande potenza ed affidabilità installate in locali tecnici (ripostigli, garage, cantine, ...).

IL PRINCIPIO

- Maggiore potenza aspirante

Le centrali hanno motori con potenze impensabili per aspiratori portatili di tipo domestico.

- Pulizia più profonda, igiene e benessere

Con l'espulsione dell'aria aspirata all'esterno anche le polveri più fini e gli acari vengono eliminati e non sono rimessi in circolo nell'ambiente in cui viviamo.

- Massima silenziosità

La centrale è silenziata ed installata in un locale tecnico o all'esterno.

- Comodità

L'impugnatura ed il tubo di aspirazione sono leggeri e maneggevoli; il comando wireless permette di attivare e spegnere la centrale dall'impugnatura.

- Versatilità

Tutta la gamma degli accessori per ogni esigenza.

- Economia

I filtri rigenerabili consentono un notevole risparmio nella gestione del vostro impianto

- Tranquillità

Grazie al nostro programma di manutenzione che prevede l'estensione della garanzia fino a 6 anni sia per il materiale che per la manodopera.



LE CENTRALI

GREEN BASIC

DOTAZIONI

Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili
Sacchetto di ricambio



GREEN MEDIUM

DOTAZIONI

Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili
Interfaccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento
Sacchetto di ricambio
Filtro di scorta




GREEN COMPLETE

DOTAZIONI

Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili
Interfaccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento
Autopulizia elettropneumatica per la pulizia del filtro
Sacchetto di ricambio
Filtro di scorta



MODELLO	GB1 GM1	GB2 GM2 GM3 GM4	GC2 GC3 GC4
Altezza mm	600	940	1085
Diametro <i>Diameter</i>	300	300	300
A - Minima mm <i>A - Minimum</i>	40	40	40
A - Consigliata mm <i>A - Recommended</i>	1000	1000	1000
B mm	357	695	695
C mm	194	194	339
D mm	210	210	210
E mm	370	370	370

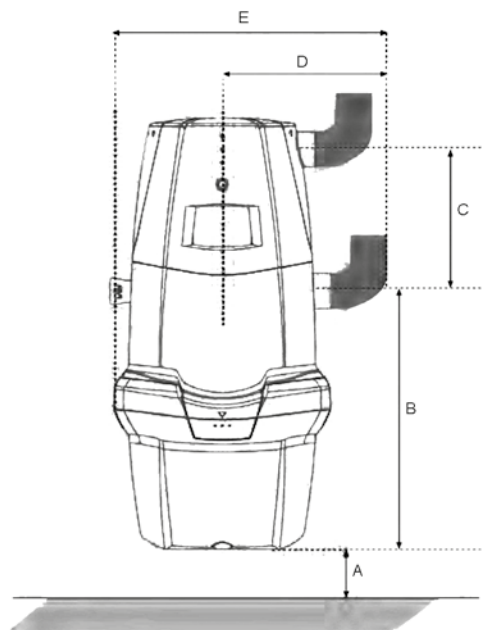

CARATTERISTICHE TECNICHE	GB1	GB2	GM1	GM2	GM3	GM4	GC2	GC3	GC4
Superficie massima m²	120	300	120	300	420	700	300	420	700
Elettronica intelligente	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	S
Autopulizia	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Wireless integrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Espulsione aria	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Silenziatore integrato	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Grado di protezione IP	55	55	55	55	55	55	44	44	44
Avviamento Soft Start	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Alimentazione V. ac	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequenza Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Potenza motore W	1000	1250	1000	1250	1600	1750	1250	1600	1750
Assorbimento A/	4.8	6.4	4.8	6.4	8.5	9.5	6.4	8.5	9.5
Fusibile esterno ritardato (AM) A	6.3	8	6.3	8	10	10	8	10	10
Alimentazione prese V dc	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Portata max aria m³/h	205	230	205	230	250	210	230	250	210
Depressione mm H ₂ O/	2.430	2.830	2.430	2.830	3.000	3.450	2.830	3.000	3.450
Superficie filtro cm²	4.000	8.500	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Materiale cartuccia filtrante/	POLIESTERE		POLIESTERE				POLIESTERE		
Capacità contenitore polveri litri	8	18	8	18	18	18	18	18	18
Ingresso/uscita aria Ø mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Rumorosità dB (A)/	62.5	64	62.5	64	66.5	69	64	66.5	69
Sacchetto di ricambio/	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Filtro di scorta/	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Consumo in stand-by (w)	4.5	4.5	1	1	1	1	1	1	1

CONSUMI RIDOTTI

Le Centraline Vmc Group sono le più ecologiche sul mercato perché le uniche a rispettare la Direttiva Europea 2005/32/ CE sui consumi in Stand-By (inferiore a 1 Watt).

PROTEZIONE DA ACCENSIONI INVOLONTARIE

Un esclusivo sistema di sensing della corrente, in aggiunta al termico del motore, che si coniuga con la filosofia del sistema Wireless, per fermare automaticamente la centralina se fatta partire accidentalmente o qualora si dovesse chiudere la presa col motore acceso, migliorando affidabilità e sicurezza.

MOTORIZZAZIONI

Tutti i modelli sono dotati del sistema elettronico SOFT START che grazie all'avvio graduale e morbido del motore, permette di salvaguardare le componenti meccaniche e aumentarne la durata.

INTERFACCIA EVOLUTA

Interfaccia utente con il microprocessore potente e veloce con il display a sfondo azzurro, con tecnologia a lettura degli avvisi più chiara mediante i testi a scorrimento. Permette di monitorare il funzionamento del sistema e gestire le giuste tempistiche di programmazione degli interventi di manutenzione in base alle proprie esigenze. Spegnimento automatico del display temporizzato quando non viene utilizzato. L'interfaccia utente può dialogare con la versione ad incasso, accessorio da inserire in una normale scatola a 3 moduli, posizionabile all'interno dell'abitazione nella posizione più visibile.

**FILTRO EFFICACE**

Il tessuto di poliestere lavabile è resistente ed ha una capacità filtrante che ne migliora la prestazione e incrementa la protezione del motore elettrico.

**SISTEMA WIRELESS**

Di serie su tutti i modelli, consente di accendere e spegnere la centralina facilmente, utilizzando l'impugnatura Wireless con comando integrato, per un comfort di utilizzo e un controllo totale nelle vostre mani (non servono collegamenti elettrici alle prese d'aspirazione).

CERTIFICAZIONE IMQ

Le centrali Vmc Group nascono con una doppia barriera protettiva che conferisce la Classe II di protezione definita "a doppio isolamento" (Class II IEC), caratteristica che ne aumenta sensibilmente la sicurezza e la protezione. Inoltre, come ogni elettrodomestico di alta gamma, la certificazione di prodotto per la sicurezza elettrica rilasciata dall'Ente certificatore IMQ, attribuisce al prodotto ulteriore garanzia di massima sicurezza.

ALTO GRADO DI PROTEZIONE (IP55)

Per l'installazione della centralina in ambienti esterni. Conferisce protezione contro agenti esterni solidi e liquidi: totale per corpi solidi e polveri; protezione contro la penetrazione di liquidi per gocce, spruzzi, e getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni.

SACCO DI RACCOLTA POLVERI

Il sacco di raccolta polveri è dotato di un pratico tendi sacco e laccetti di chiusura, a garanzia di un igienico smaltimento delle polveri. (Accessorio opzionale)

BARRIERA PROTEGGI FILTRO

Il filtro dell'aria gode di maggior protezione contro l'urto di corpi solidi grazie ad una soluzione tecnica interna che contribuisce ad allungarne la durata nel tempo.



SILENZIOSITÀ

L'utilizzo di un innovativo ed esclusivo silenziatore interno ed integrato fornisce i migliori risultati possibili in termini di silenziosità e permette di superare le precedenti soluzioni esterne, ingombranti ed antiestetiche.

ESCLUSIVO SISTEMA DI AUTOPULIZIA DEL FILTRO

Il top di gamma è dotato di un sistema autopulente del filtro in contropressione, che limita la manutenzione alla sola sostituzione del sacco di raccolta polveri.

REVERSIBILITÀ

Totale indipendenza dell'aspirazione e dell'espulsione: grazie ad una caratteristica esclusiva nel settore, sono svincolati tra loro, posizionabili indipendentemente su ambo i lati della centrale a seconda delle esigenze per facilitarne l'installazione della centralina.



APERTURA CONTENITORE POLVERI

Il contenitore delle polveri è dotato di un sistema di aggancio che permette, grazie ad un'unica maniglia, assoluta semplicità e praticità nelle operazioni di manutenzione.

ESCLUSIVO FISSAGGIO A MURO AUTOBLOCCANTE

La centralina è dotata di un innovativo sistema di aggancio ad inserimento frontale su apposita staffa a parete e di sgancio mediante la semplice pressione di due alette laterali. Ciò rende l'installazione semplice e veloce e garantisce una migliore stabilità della centralina.



INTERFACCIA UTENTE AD INCASSO

Per centrali gamma MEDIUM e COMPLETE

L'interfaccia utente è disponibile anche nella versione ad incasso, da inserire in una normale scatola a 3 moduli, posizionabile all'interno dell'abitazione nella posizione più visibile per ospitare le placche elettriche delle maggiori marche..

L'interfaccia utente ad incasso viene fornita con supporto per ospitare le placche elettriche delle marche L'interfaccia utente ad incasso dà una serie di segnalazioni tramite accensione led, comunica le manutenzioni da eseguire ordinarie e straordinarie. Riceve il segnale dall'interfaccia utente posta sul fronte della centralina aspirante, nella quale poi compare la scritta che esplicita la funzione da eseguire.

BTicino International, Piana, Light, Tech
BTicino Axolute
Vimar Idea e Rondò grigio - grey
Vimar Plana, Plana Silver, Eikon, Eikon
Next, Eikon Bianca
Gewiss Playbuss, Young e ABB Elos
Gewiss Chorus
Ave Sistema 45, Banquise, Noire Ax,
Grigio - grey
Legrand Vela Tonda, Quadra, Cross
Ave, Domus e life
BTicino Matix

BTicino Living Light
BTicino Living Light-Air
Vimar Eikon Evo



PRESE D'ASPIRAZIONE

FOTO	MODELLO	COLORE
	ELOS	NERO
	DOMUS SISTEMA 44	BIANCO LUCIDO
	LIFE SISTEMA 44	NERO LUCIDO
	ALLUMIA SISTEMA 44	ALLUMINIO
	SISTEMA 45 NOIRE AX	NERO
	SISTEMA 45 BANUISE	BIANCO
	SISTEMA 45 BLANC	AVORIO
	MATRIX	BIANCO
	INTERNATIONAL	NERO
	LIGHT	BIANCO
	TECH	ARGENTO METALLIZZATO
	AXOLUTE	ANTRACITE
	AXOLUTE	ALLUMINIO
	AXOLUTE WHITE SOLUTIONS	BIANCO LUCIDO
	LIVINGLIGHT	NERO
	LIVINGLIGHT	BIANCO
	LIVINGLIGHT	ARGENTO METALLIZZATO
	LIVINGLIGHT - AIR	NERO
	LIVINGLIGHT - AIR	BIANCO
	LIVINGLIGHT - AIR	ARGENTO METALLIZZATO

FOTO	MODELLO	COLORE
	YOUNG	NERO
	CHORUS	BIANCO
	CHORUS	NERO
	CHORUS TITANIO	ALLUMINIO
	VELA QUADRA E TONDA	BIANCO
	VELA QUADRA E TONDA	NERO
	VELA CROSS	BIANCO
	IDEA E RONDO'	NERO
	IDEA E RONDO'	AVORIO
	PLANA	BIANCO
	PLANA SILVER	ALLUMINIO
	EIKON	NERO
	EIKON NEXT	ARGENTO METALLIZZATO
	EIKON BIANCA	BIANCO
	EIKON EVO	NERO
	EIKON EVO - NEXT	ARGENTO METALLIZZATO
	EIKON EVO	BIANCO
	EIKON ARKE'	NERO
	EIKON ARKE'	BIANCO


MATERIALE ELETTRICO

FOTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	TUBO FLEX PREINF. Ø 16 MM 2X1 MMQ N07VK IMQ	25 m
	TUBO FLEX PREINF. Ø 16 MM 2X1 MMQ N07VK IMQ	50 m

COLLANTE

FOTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	COLLANTE TUBETTO DA 125 G	pz. 1
	COLLANTE BARATTOLO DA 250 G (con pennello)	pz. 1


TUBO E RACCORDERIA

FOTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	Tubo PVC Ø 50 blu PiiP/C (barre da 2 m)	10 m
	Tubo PVC Ø 63 blu PiiP/C (barre da 2 m)	10 m
	Curva ABS MF Ø 50 blu	pz. 60
	Curva PVC MF Ø 63 blu	pz. 30
	Curva ABS FF Ø 50 blu	pz. 60
	Curva PVC FF Ø 63 blu	pz. 30
	Braga ABS FF Ø 50 blu	pz. 30
	Braga PVC FF Ø 63 blu	pz. 20
	Manicotto scorrevole ABS Ø 50 blu	pz. 40
	Manicotto PVC con battente Ø 63 blu	pz. 30
	Tappo ispezione ABS Ø 50 blu	pz. 1
	Tappo ispezione PVC Ø 63 a vite	pz. 1

Prolunga compatibile "DIVA" mm 12 (con contropresa murata interna al filo intonaco, fino a 13 mm non occorre la prolunga).



Le prolunghe devono essere incollate tra di loro e sulla presa, la guarnizione OR della presa va poi spostata sull'ultima prolunga.

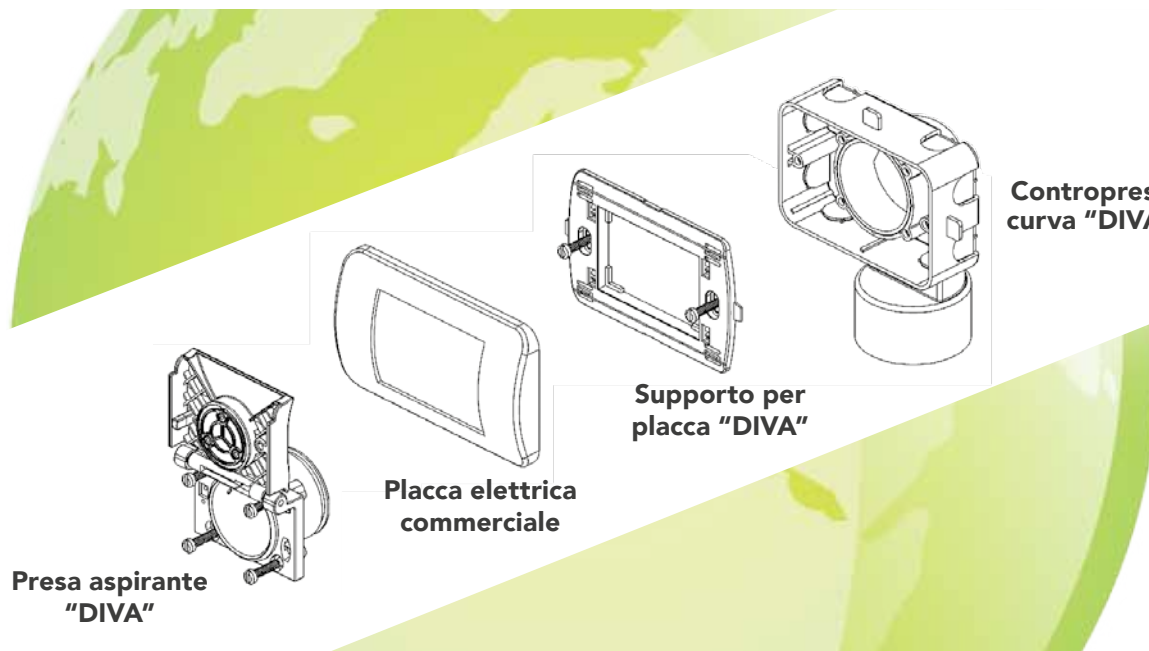

ASPIRATORE A BATTISCOPIA

L'Aspiratore a Battiscopa, caratterizzato dalla sua tipica installazione a livello del pavimento, permette di aumentare la funzionalità dell'impianto di aspirapolvere centralizzato in particolare modo nelle cucine. Installato nello zoccolo battiscopa delle cucine, permette di raccogliere le briciole senza l'utilizzo del tubo flessibile. Grazie al suo design si adatta allo stile dell'ambiente che lo circonda.

Può essere installato anche in parete utilizzando l'apposita contropresa.



Installazione nel mobile della cucina

KIT ACCESSORI

KIT BASE con:

Spazzolino per spolverare; lancia per angoli; spazzola pavimento 30 cm; portaccessori; prolunga telescopica in acciaio cromato; supporto in plastica per tubo flessibile.



KIT MEDIO con:

Spazzolino per spolverare; portaccessori; spazzola tappezzeria e abiti; spazzola per radiatori; spazzola per auto; lancia per angoli; spazzola a due funzioni 27 cm; prolunga telescopica dentellata in acciaio; cestello porta accessori con appendi tubo.



KIT COMPLETO con:


Spazzola a due funzioni 27 cm; spazzolino per spolverare; spazzola tappezzeria a abiti; spazzola per radiatori; portaccessori; spazzola per auto; lancia per angoli; calza copri tubo per 6/8 m; spazzola pavimento 37 cm; piastra parquet con feltro; prolunga telescopica dentellata in acciaio; cestello porta accessori con appendi tubo.



TUBO DI LAVORO

Tubo di lavoro Wireless da 8 m
(con manicotto cromato girevole)



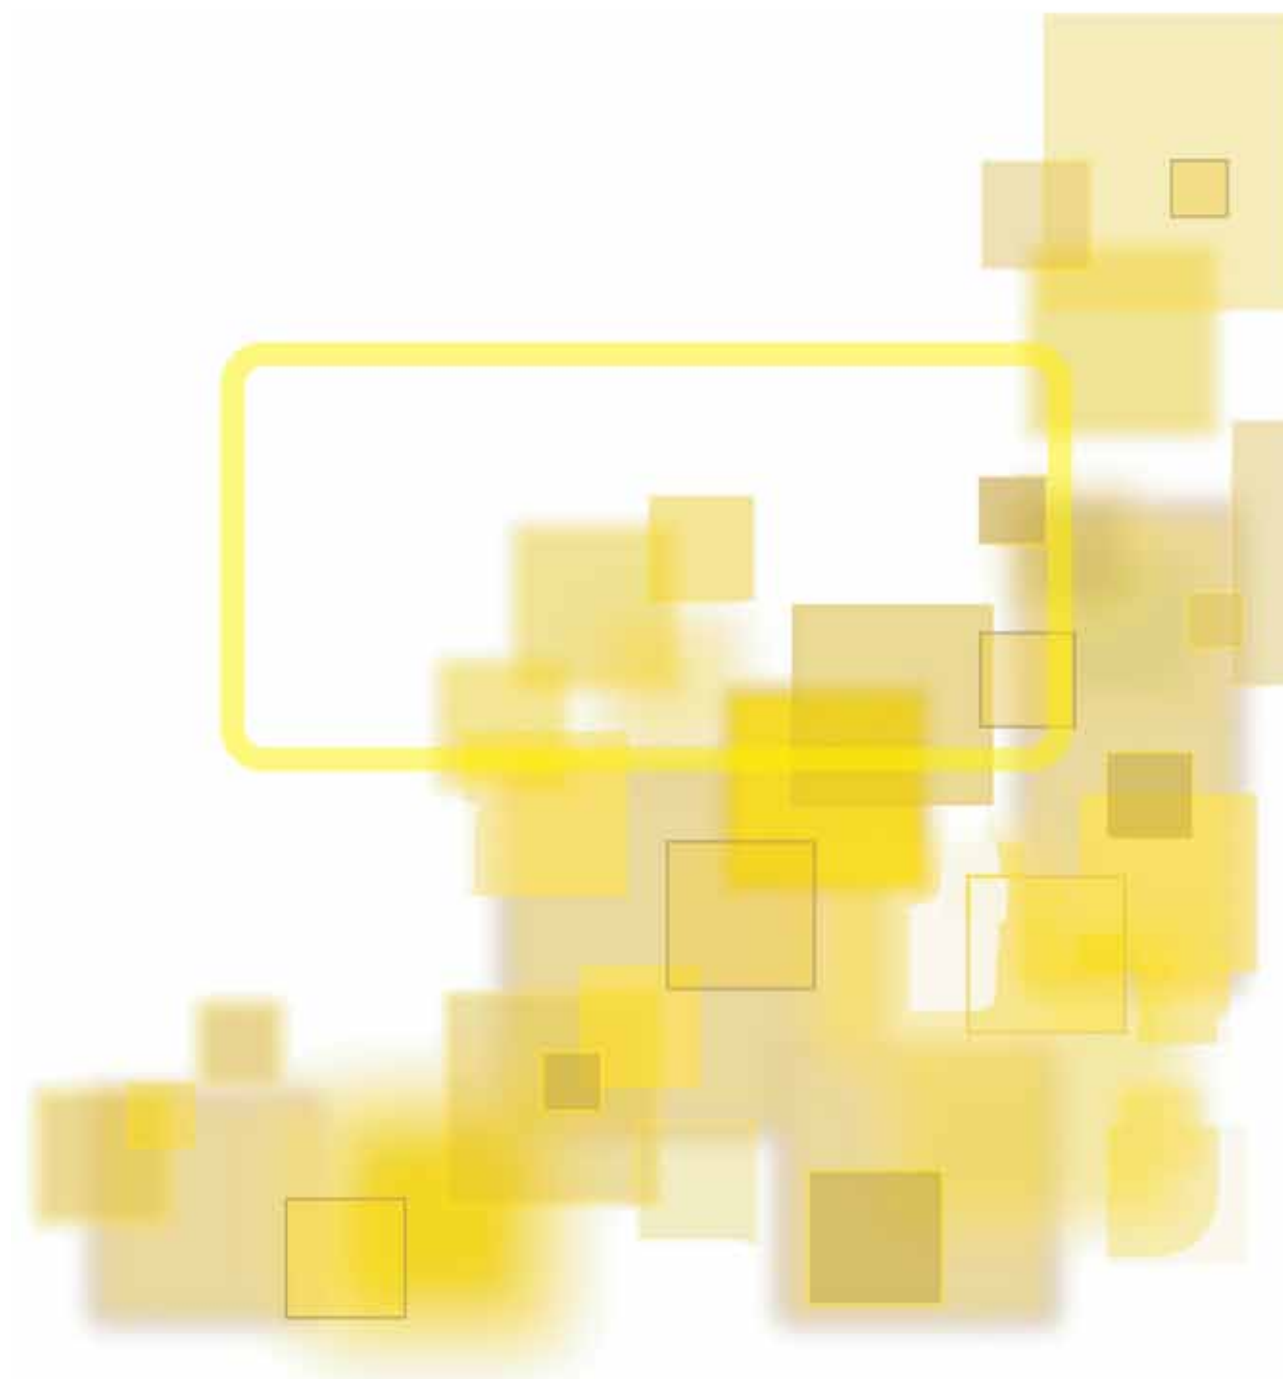

VMC group s.r.l.

Via I Maggio, 25
23885 Calco (LC)
Tel. +39 039.513836
email: info@vmcgroup.it
www.vmcgroup.it