


### GRAT

Griglia di transito in alluminio, ad alette fisse, con contro-cornice telescopica di finitura.

#### VANTAGGI

- Alette a forma di V rovesciata con funzione di schermo antiluce.
- Facilità di posizionamento.

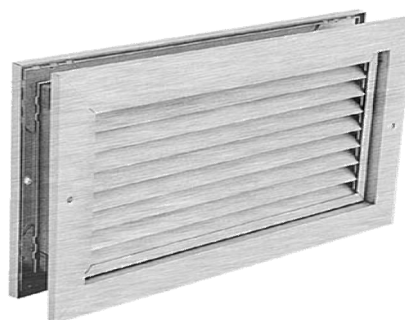

#### APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia di transito per montaggio su porta o parete.

#### ⇒ Gamma

- Modelli da 50 a 1200 m<sup>3</sup> /h.

#### ⇒ Denominazione

**GRAT 600x400 ALLUM.**

GR: griglia  
A: alluminio  
T: Transito

dimensione  
larghezza  
x altezza

finitura  
alluminio  
o Ral.....

#### ⇒ Costruzione / Composizione


- Cornice e alette in alluminio estruso.
- Alette fisse con profilo a "V" rovescio passo 16 mm.
- Contro-cornice telescopica in alluminio.
- Fissaggio con viti a vista su porta o parete.
- Finitura: alluminio anodizzato naturale.

#### Opzioni:

- Verniciatura Ral a richiesta.



#### ⇒ Dati dimensionali

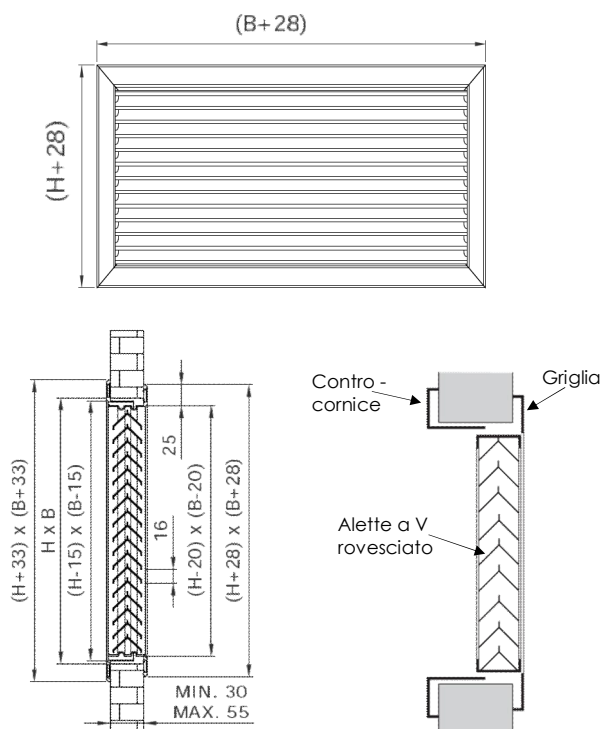

#### ⇒ Tabella di selezione

Q <sub>v</sub> [m <sup>3</sup> /h]	A <sub>k</sub> [m <sup>2</sup> ]	B x H [mm]	V <sub>k</sub> [m/s]	Δ P [Pa]	NR
60	0,010	200 x 100	1,6	18	32
	0,016	300 x 100	1,1	9	22
	0,016	200 x 150	1,1	9	22
80	0,016	300 x 100	1,4	15	30
	0,021	400 x 100	1,1	9	23
	0,016	200 x 150	1,4	15	30
	0,021	200 x 200	1,1	9	23
100	0,021	400 x 100	1,3	13	30
	0,026	500 x 100	1,1	8	23
	0,024	300 x 150	1,2	10	25
	0,031	400 x 150	0,9	6	18
	0,021	200 x 200	1,3	13	30
	0,031	300 x 200	0,9	6	18
150	0,031	400 x 150	1,3	13	31
	0,039	500 x 150	1,1	9	25
	0,047	600 x 150	0,9	6	20
	0,031	300 x 200	1,3	13	31
	0,042	400 x 200	1,0	7	23
	0,052	500 x 200	0,8	5	16
200	0,047	300 x 300	0,9	6	20
	0,047	600 x 150	1,2	10	29
	0,042	400 x 200	1,3	13	32
	0,052	500 x 200	1,1	8	25
	0,063	600 x 200	0,9	6	20
	0,047	300 x 300	1,2	10	29
300	0,063	400 x 300	0,9	6	20
	0,063	600 x 200	1,3	13	34
	0,063	400 x 300	1,3	13	34
	0,078	500 x 300	1,1	9	27
	0,094	600 x 300	0,9	6	22
	0,126	800 x 300	0,7	3	15
400	0,084	400 x 400	1,0	8	25
	0,105	500 x 400	0,8	5	18
	0,094	600 x 300	1,2	10	32
	0,084	400 x 400	1,3	12	35
	0,105	500 x 400	1,1	9	28
	0,126	600 x 400	0,9	7	24
500	0,105	500 x 400	1,3	13	36
	0,126	600 x 400	1,1	9	30
	0,131	500 x 500	1,1	9	30
600	0,105	500 x 400	1,6	18	42
	0,126	600 x 400	1,3	14	37
	0,131	500 x 500	1,3	14	37
800	0,126	600 x 400	1,8	24	48