

USAV


Bocchetta in alluminio per esterno ad alette fisse para-pioggia e rete anti-volatile

VANTAGGI

- Qualità, robustezza, praticità di installazione
- Disponibile in magazzino

APPLICAZIONE / UTILIZZO

- Griglia esterna per l'immissione o l'espulsione dell'aria.

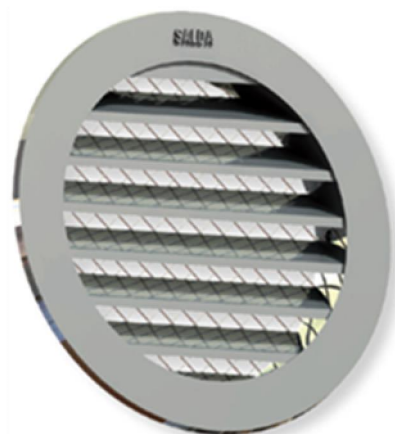

⇒ Gamma


- **Dimensioni a norme Eurovent**
Dal DN. 125 a DN. 500

⇒ Dati dimensionali

d (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A _k (m ²)	Peso (kg)
100	120	5,0	15	0,0044	0,16
125	150	5,0	15	0,0068	0,27
160	185	5,0	15	0,0098	0,37
200	225	5,0	15	0,0120	0,65
250	275	5,0	15	0,0310	1,12
315	350	7,0	15	0,047	1,90
400	430	1,0	50	0,0750	3,0
500	530	1,0	50	0,118	5,50

⇒ Costruzione / Composizione

- Griglia in estruso d'alluminio.
- Passo alette: variabile in funzione dell'altezza.
- Rete anti-antivolatile in filo d'acciaio galvanizzato
- Fissaggio a pressione nel condotto.

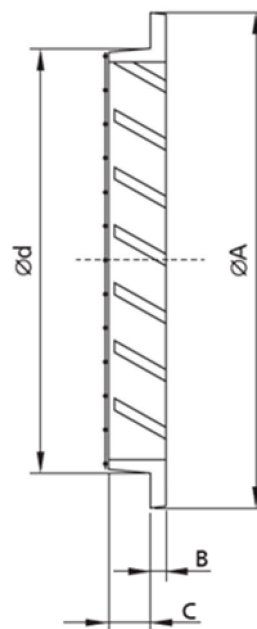

⇒ Diagrammi di selezione

